


工程案例



诺亚方舟

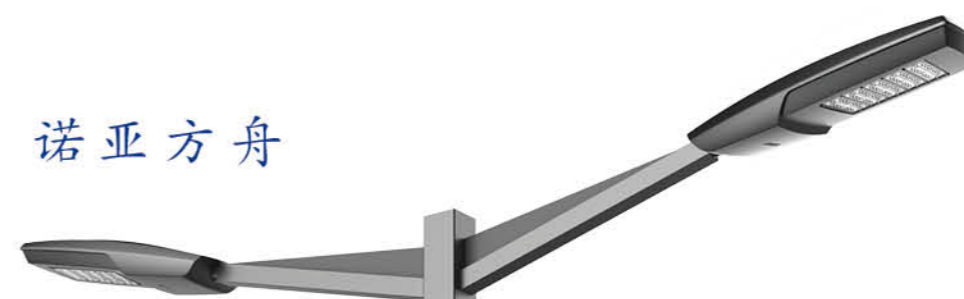

LED 款

钠灯款



丹阳市华东照明灯具有限公司
中国江苏省丹阳市界牌镇灯城大街北首
电话: +86 511 8801 9966 8801 1103
传真: +86 511 8801 1133
邮编: 212323
网址: www.hd-light.cn
邮箱: ellen@hmostar.com



丹阳市华东照明灯具有限公司
Danyang Huadong Illumination Lamp Co.,Ltd.

诺亚方舟



■ 黑色 ■ 香槟色 ■ 灰白色 □ 白色


可选颜色 Selective Color

产品描述


1. 高强度压铸铝材料，冲击等级可达 IK10
2. 表面抗老化，静电喷涂处理
3. 免工具，可徒手打开灯具，安装维护方便
4. 采用快速插头类型电气连接设计，维护更方便、安全
5. 可选配智能光感功能及可增加防雷器功能
6. 95% 高性能光学透镜，无眩光
7. 模组采用易拆卸结构

产品参数

产品型号	Product Code	HD2020
额定功率	Rated Power	150W-300W
输入电压	Input Voltage	AC95-305V
初始光通量	Luminous Flux	120-150LM/W
色温	CCT	3000K-6500K
显色指数	CRI	>75
功率因数	PF	>95%
防护等级	IP Grade	IP68
使用寿命	Lifespen	50,000 小时
安装孔径	Installation Diameter	Φ60mm
工作温度	Working Temperature	+50°C~-35°C
工作湿度	Working Humidity	10%~90%

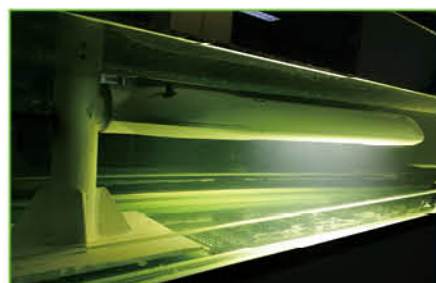


诺亚方舟 - 小号

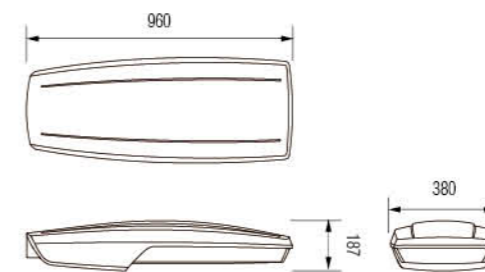


功率	LED 类型	LED 颗数	光通量	发光角度	电源类型
150W	3030	3 模组 x 64 颗 / 模组	19500lm	80°*150°	茂硕 / 明纬 飞利浦 / 英飞特
200W	3030	4 模组 x 64 颗 / 模组	26000lm	80°*150°	
250W	3030	5 模组 x 64 颗 / 模组	32500lm	80°*150°	
300W	5050	5 模组 x 28 颗 / 模组	45000lm	80°*150°	

诺亚方舟 - 大号

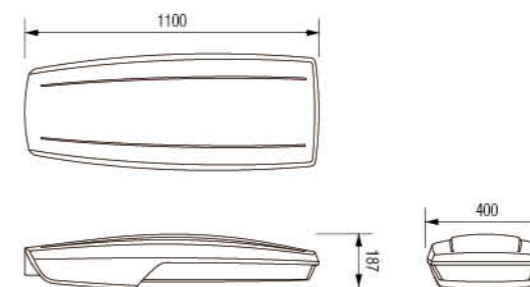

功率	LED 类型	LED 颗数	光通量	发光角度	电源类型
150W	3030	3 模组 x 64 颗 / 模组	19500lm	80°*150°	茂硕 / 明纬 飞利浦 / 英飞特
200W	3030	4 模组 x 64 颗 / 模组	26000lm	80°*150°	
250W	3030	5 模组 x 64 颗 / 模组	32500lm	80°*150°	
300W	5050	5 模组 x 28 颗 / 模组	45000lm	80°*150°	

配光曲线

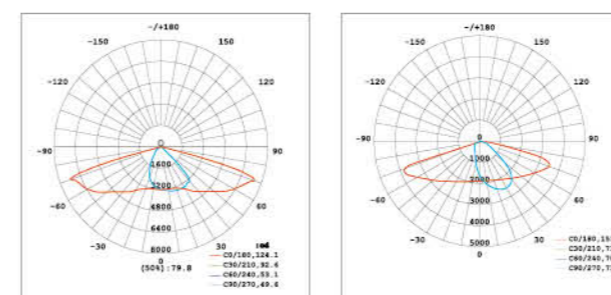

诺亚方舟 - 单光源



白



浅灰



深灰




金

技术参数 Technical parameters

防护等级: 光源腔 IP66, 电气腔 IP65
适用光源: 高压钠灯, 氙气灯, 金卤灯
瓦数: 150W-400W
瓷灯头型号: E40
额定功率: 220V±10%/50Hz
灯杆安装口径及插接深度: Φ60mm, 18cm
适合的灯杆安装高度: 8m-14m

Protection class: IP66 for optical compartment,
IP65 for control gear compartment

Lamp: HID150W-400W
Socket type: E40
Rated voltage and frequency: 220V ± 10% / 50Hz
Installation diameter & depth: Φ 60mm, 18cm
Suitable pole height: 8m-14m

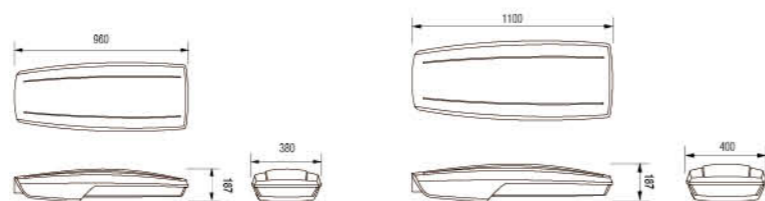

诺亚方舟 - 双光源




技术参数 Technical parameters

防护等级: 光源腔 IP66, 电气腔 IP65
适用光源: 高压钠灯, 氙气灯, 金卤灯
瓦数: 150W-400W x 2
瓷灯头型号: E40
额定功率: 220V±10%/50Hz
灯杆安装口径及插接深度: Φ60mm, 18cm
适合的灯杆安装高度: 8m-14m

Protection class: IP66 for optical compartment,
IP65 for control gear compartment

Lamp: HID150W-400W x 2
Socket type: E40
Rated voltage and frequency: 220V ± 10% / 50Hz
Installation diameter & depth: Φ 60mm, 18cm
Suitable pole height: 8m-14m

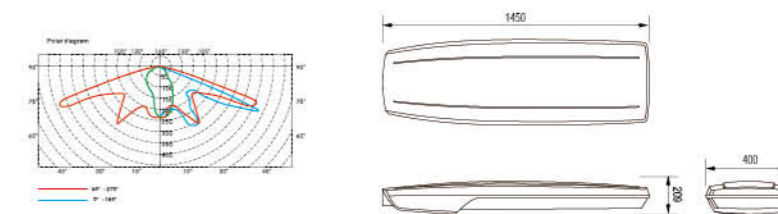




新款路灯
New street light





新款路灯
New street light

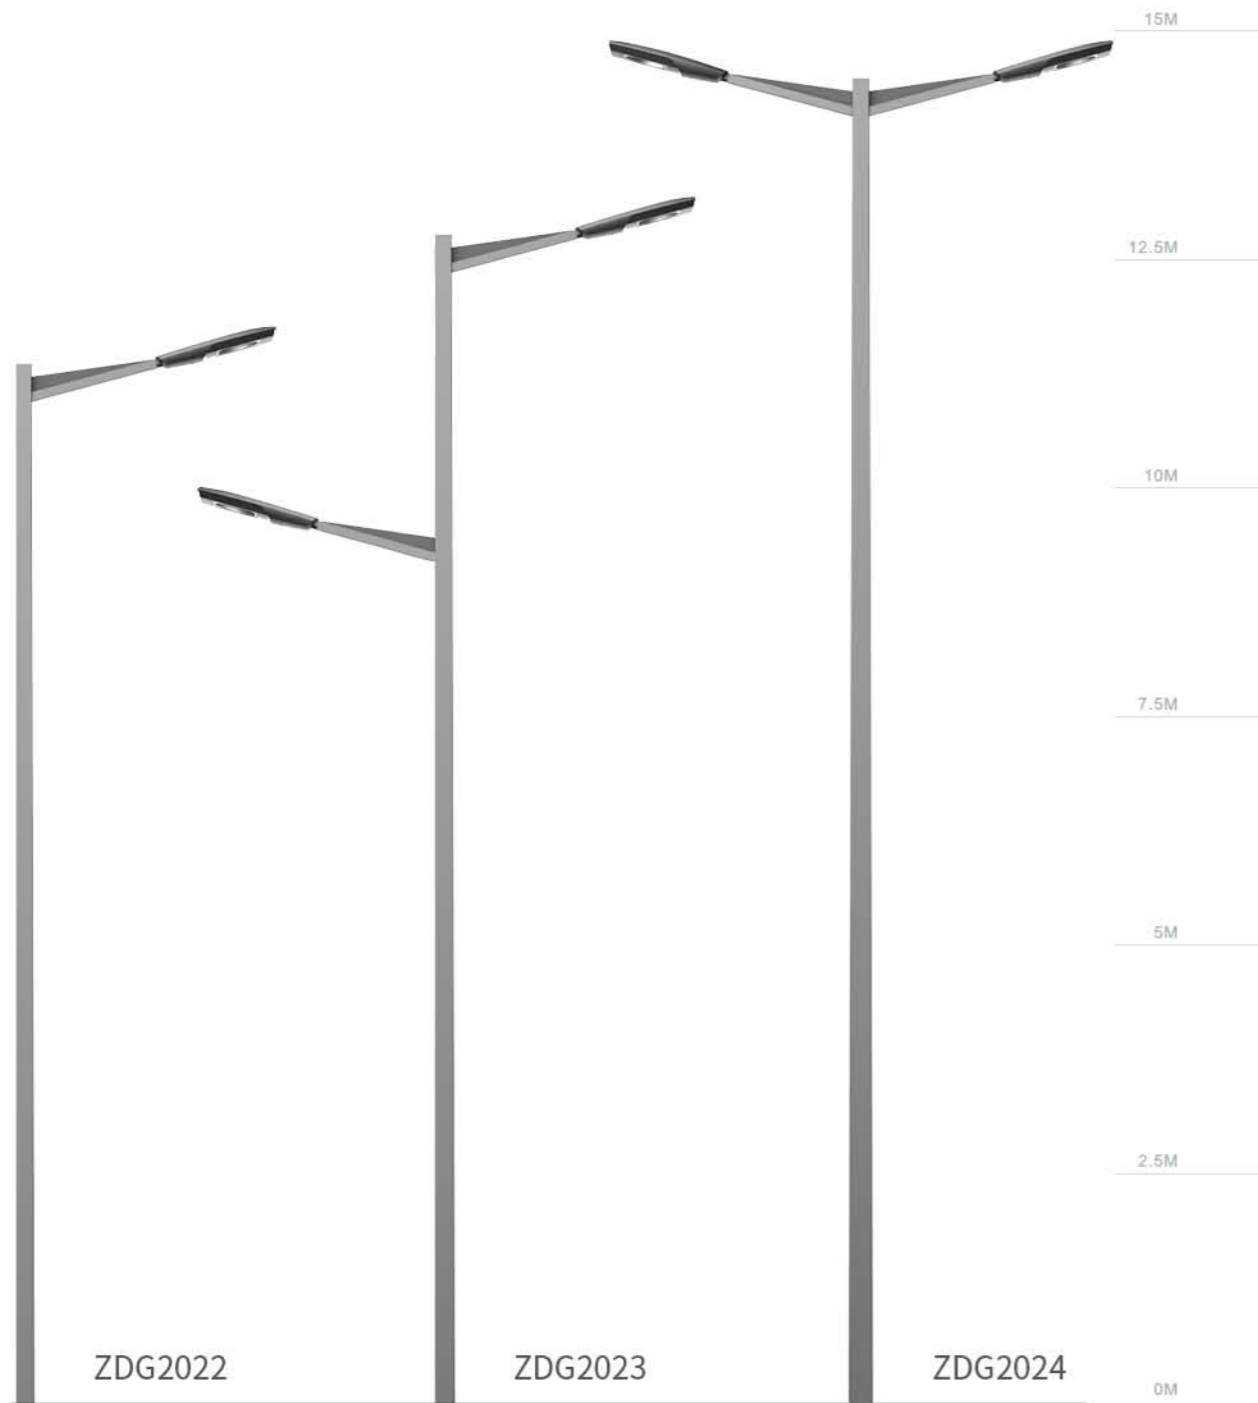

230 V. 50 Hz.	IP65	CE		
------------------	------	----	--	--



ZDG2024



新款路灯
New street light





ZDG2028



ZDG2029



新款路灯
New street light



ZDG2030

15M

12.5M

10M

7.5M

5M

2.5M

0M


 230 V. 50 Hz.	IP65	CE		
---	------	----	---	--



ZDG2030



新款路灯
New street light

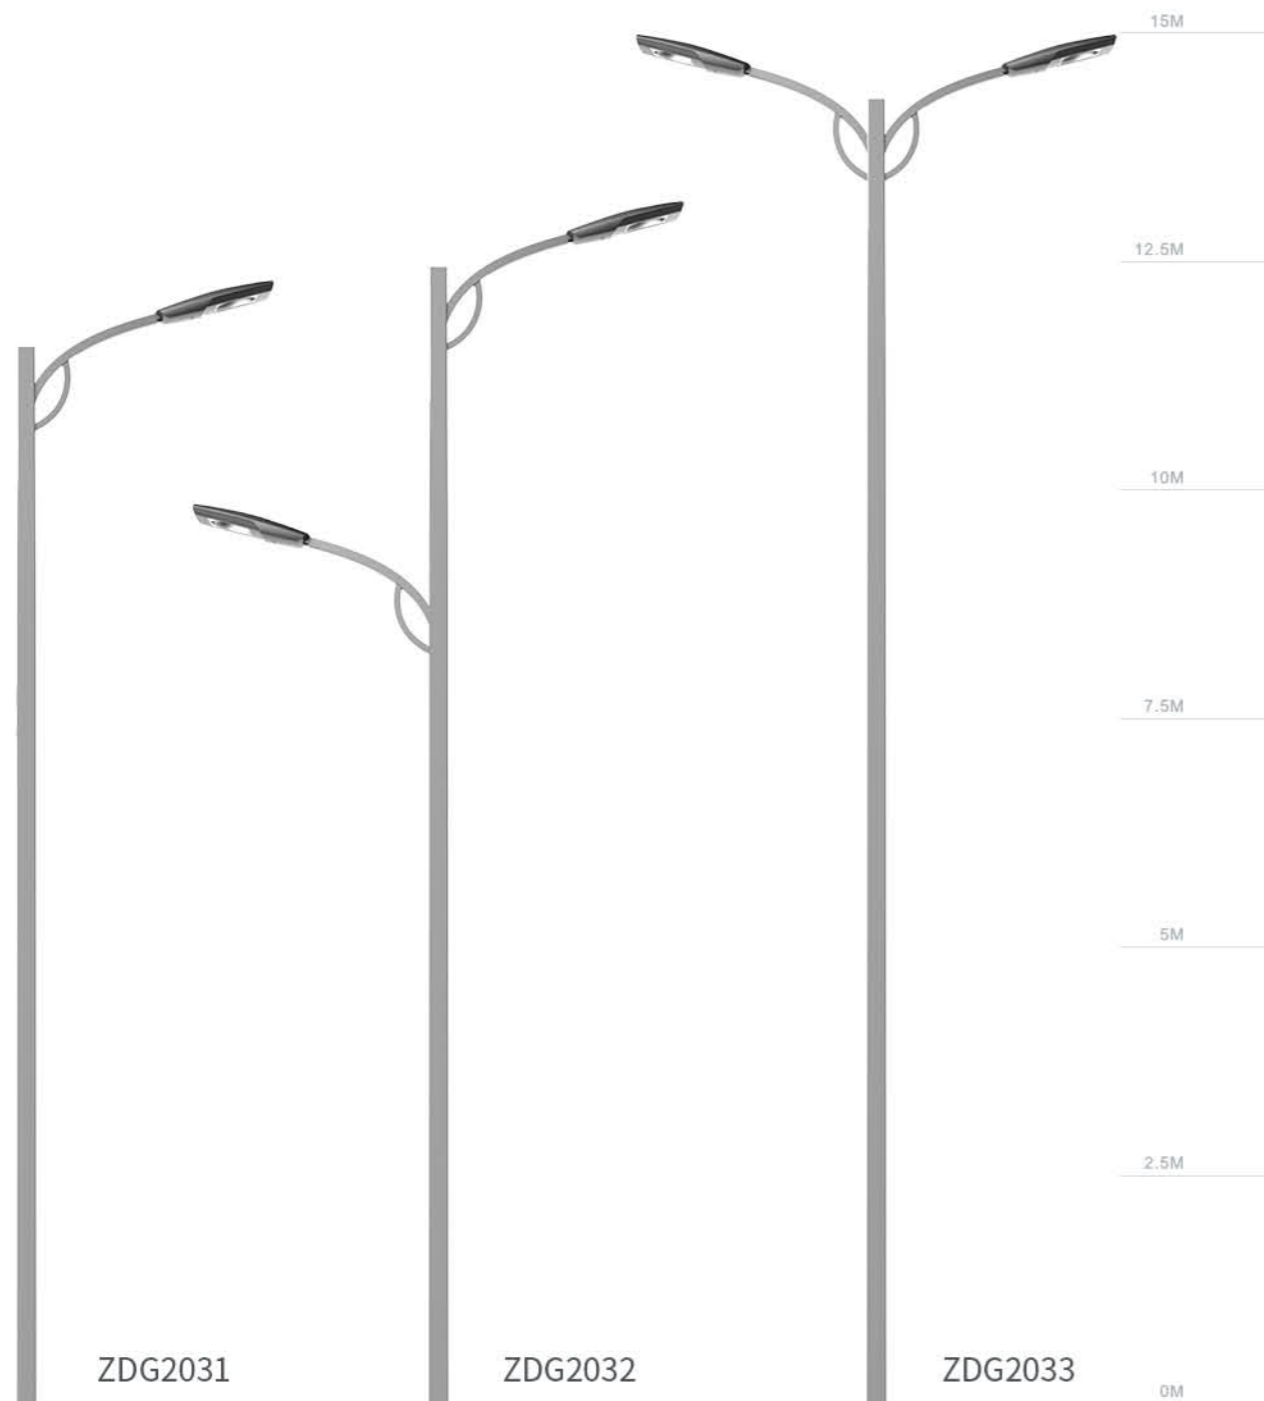

ZDG2031

ZDG2032

ZDG2033

 230 V. 50 Hz.	IP65	CE		
---	------	----	---	--



ZDG2032




ZDG2054



ZDG2055

闪电侠

闪电侠 - 小号



功率	LED 类型	LED 颗数	光通量	发光角度	电源类型
100W	3030	2 模组 x 64 颗 / 模组	13500lm	80°150°	茂硕 / 明纬 飞利浦 / 英飞特
150W	3030	3 模组 x 64 颗 / 模组	20250lm	80°150°	
200W	3030	4 模组 x 64 颗 / 模组	27000lm	80°150°	
250W	5050	4 模组 x 28 颗 / 模组	37500lm	80°150°	

黑色
 香槟色
 灰白色
 白色

可选颜色 Selective Color

产品描述

1. 高强度压铸铝材料，冲击等级可达 IK10
2. 表面抗老化，静电喷涂处理
3. 免工具，可徒手打开灯具，安装维护方便
4. 采用快速插头类型电气连接设计，维护更方便、安全
5. 可选配智能光感功能及可增加防雷器功能
6. 95% 高性能光学透镜，无眩光
7. 模组采用易拆卸结构

产品参数


产品型号	Product Code	HD1306
额定功率	Rated Power	100W-350W
输入电压	Input Voltage	AC95-305V
初始光通量	Luminous Flux	120-150LM/W
色温	CCT	3000K-6500K
显色指数	CRI	>75
功率因数	PF	>95%
防护等级	IP Grade	IP68
使用寿命	Lifespen	50,000 小时
安装孔径	Installation Diameter	Φ60mm
工作温度	Working Temperature	+50°C~-35°C
工作湿度	Working Humidity	10%~90%



适用光源：高压钠灯，氙气灯，金卤灯
瓦数：150W-400W




闪电侠 - 大号

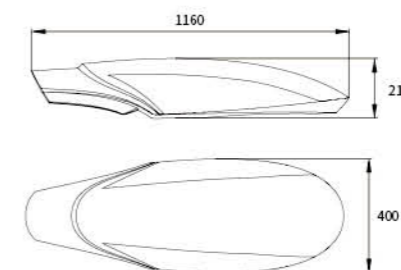

功率	LED 类型	LED 颗数	光通量	发光角度	电源类型
200W	3030	4 模组 x 64 颗 / 模组	27000lm	80°150°	茂硕 / 明纬 飞利浦 / 英飞特
250W	3030	5 模组 x 65 颗 / 模组	33750lm	80°150°	
300W	3030	5 模组 x 64 颗 / 模组	40500lm	80°150°	
350W	3030	6 模组 x 64 颗 / 模组	47250lm	80°150°	

配光曲线

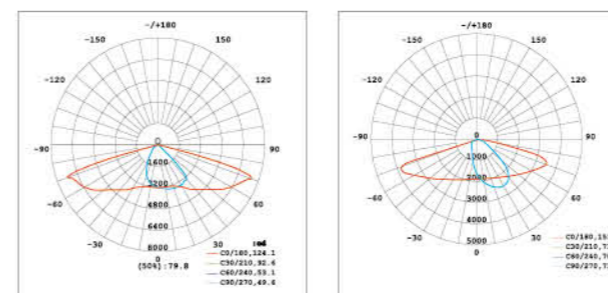



LED 路灯
LED street light



230 V. 50 Hz.	IP67	CE		
------------------	------	----	--	--





LED 路灯
LED street light



ZDG2037

ZDG2038

230 V. 50 Hz.	IP67	CE	⏚	
------------------	------	----	---	--



ZDG2039

华东之星



黑色
 香槟色
 灰白色
 白色
 可选颜色 Selective Color


产品描述

1. 高强度压铸铝材料，冲击等级可达 IK10
2. 表面抗老化，静电喷涂处理
3. 免工具，可徒手打开灯具，安装维护方便
4. 采用快速插头类型电气连接设计，维护更方便、安全
5. 可选配智能光感功能及可增加防雷器功能
6. 95% 高性能光学透镜，无眩光
7. 模组采用易拆卸结构

产品参数


产品型号	Product Code	HD1811M
额定功率	Rated Power	120W~300W
输入电压	Input Voltage	AC95~305V
初始光通量	Luminous Flux	120~150LM/W
色温	CCT	3000K~6500K
显色指数	CRI	>75
功率因数	PF	>95%
防护等级	IP Grade	IP68
使用寿命	Lifespen	50,000 小时
安装孔径	Installation Diameter	Φ60mm
工作温度	Working Temperature	+50°C~-35°C
工作湿度	Working Humidity	10%~90%

华东之星 - 小号

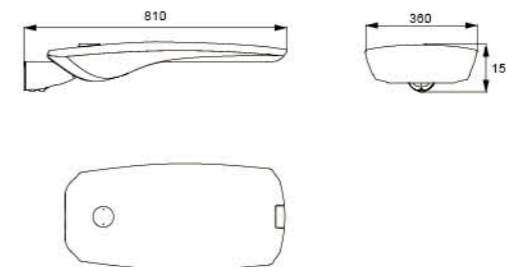


功率	LED 类型	LED 颗数	光通量	发光角度	电源类型
120W	3030	2 模组 x 64 颗 / 模组	16200lm	80°150°	茂硕 / 明纬 飞利浦 / 英飞特
180W	3030	3 模组 x 64 颗 / 模组	24300lm	80°150°	
240W	3030	4 模组 x 64 颗 / 模组	32400lm	80°150°	

华东之星 - 大号

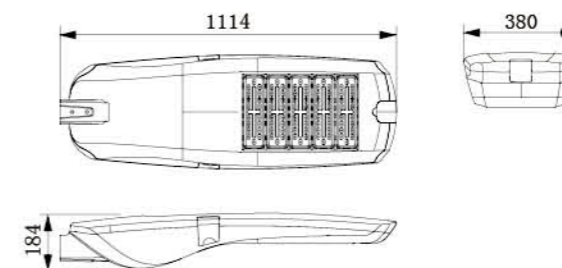

功率	LED 类型	LED 颗数	光通量	发光角度	电源类型
150W	3030	3 模组 x 64 颗 / 模组	20250lm	80°150°	茂硕 / 明纬 飞利浦 / 英飞特
200W	3030	4 模组 x 64 颗 / 模组	27000lm	80°150°	
300W	3030	5 模组 x 64 颗 / 模组	40500lm	80°150°	

配光曲线

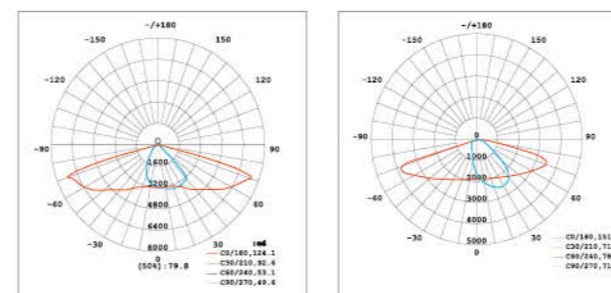

华东之星



■ 黑色 ■ 香槟色 ■ 灰白色 □ 白色

可选颜色 Selective Color


产品描述

1. 高强度压铸铝材料，冲击等级可达 IK10
2. 表面抗老化，静电喷涂处理
3. 免工具，可徒手打开灯具，安装维护方便
5. 可选配智能光感功能及可增加防雷器功能
6. 95% 高性能光学透镜，无眩光

产品参数

产品型号	Product Code	HD1811
额定功率	Rated Power	120W-180W
输入电压	Input Voltage	AC95-305V
初始光通量	Luminous Flux	120-150LM/W
色温	CCT	3000K-6500K
显色指数	CRI	>75
功率因数	PF	>95%
防护等级	IP Grade	IP68
使用寿命	Lifespen	50,000 小时
安装孔径	Installation Diameter	Φ60mm
工作温度	Working Temperature	+50°C~-35°C
工作湿度	Working Humidity	10%~90%


配光曲线

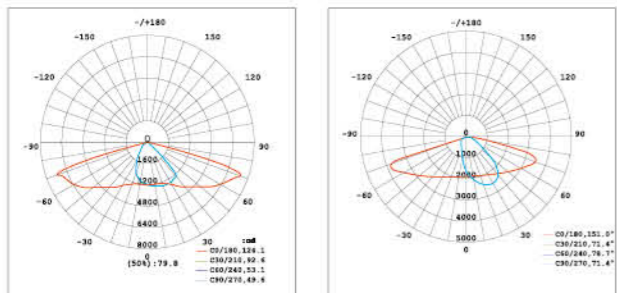

光控器 / 智能分段控制器



可配 3030 或 5050 透镜



IP67 品牌电源

防浪涌




可选：电器板免工具



呼吸器



华东之星

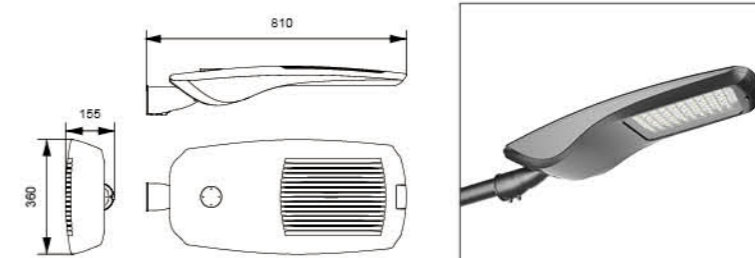

功率	LED 类型	LED 颗数	光通量	发光角度	电源类型
120W	3030	160 颗	14400lm	80°*150°	茂硕 / 明纬 飞利浦 / 英飞特
150W	3030	240 颗	18750lm	80°*150°	
180W	3030	240 颗	21600lm	80°*150°	



LED 路灯
LED street light





LED 路灯
LED street light



230 V. 50 Hz.	IP67	CE		
------------------	------	----	--	--



ZDG2047

开拓者



■ 黑色 ■ 香槟色 ■ 灰白色 □ 白色

可选颜色 Selective Color



产品描述

1. 高强度压铸铝材料，冲击等级可达 IK10
2. 表面抗老化，静电喷涂处理
3. 免工具，可徒手打开灯具，安装维护方便
4. 采用快速插头类型电气连接设计，维护更方便、安全
5. 可选配智能光感功能及可增加防雷器功能
6. 95% 高性能光学透镜，无眩光
7. 模组采用易拆卸结构

产品参数


产品型号	Product Code	HD2022
额定功率	Rated Power	150W-300W
输入电压	Input Voltage	AC95-305V
初始光通量	Luminous Flux	120-150LM/W
色温	CCT	3000K-6500K
显色指数	CRI	>75
功率因数	PF	>95%
防护等级	IP Grade	IP68
使用寿命	Lifespen	50,000 小时
安装孔径	Installation Diameter	Φ 60mm
工作温度	Working Temperature	+50°C ~ -35°C
工作湿度	Working Humidity	10%~90%

配光曲线

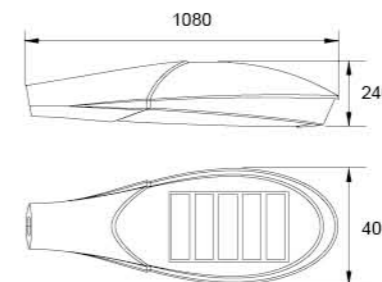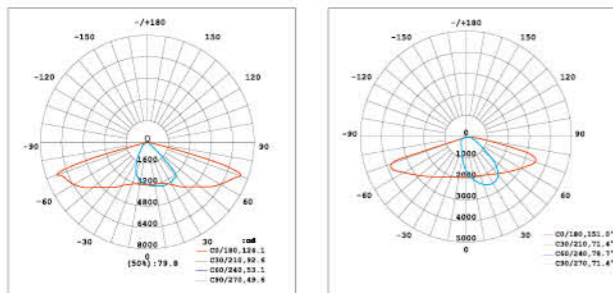

功率	LED 类型	LED 颗数	光通量	发光角度	电源类型
150W	3030	3 模组 x 64 颗 / 模组	19500lm	80°*150°	茂硕 / 明纬 飞利浦 / 英飞特
200W	3030	4 模组 x 64 颗 / 模组	26000lm	80°*150°	
250W	3030	5 模组 x 64 颗 / 模组	32500lm	80°*150°	
300W	5050	5 模组 x 28 颗 / 模组	45000lm	80°*150°	

开拓者 - 单光源

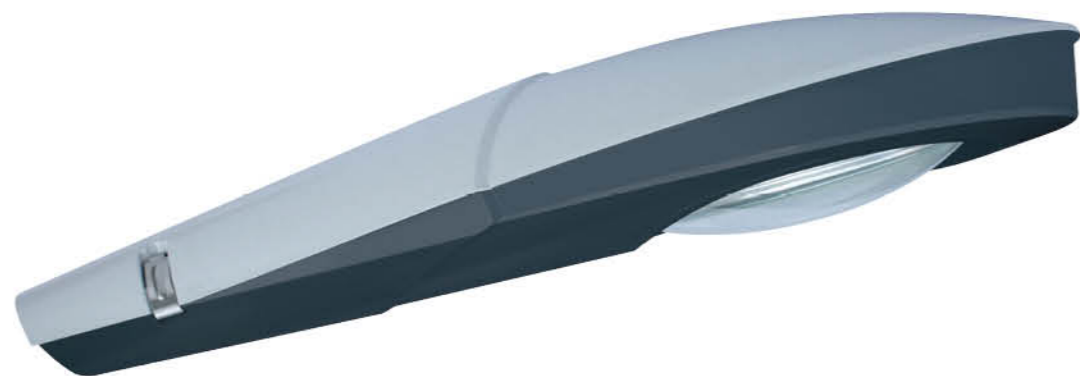

开拓者 - 双光源



技术参数 Technical parameters

防护等级: 光源腔 IP66, 电气腔 IP65
适用光源: 高压钠灯, 氙气灯, 金卤灯
瓦数: 150W-400W
瓷灯头型号: E40
额定功率: 220V±10%/50Hz
灯杆安装口径: Φ60mm
适合的灯杆安装高度: 8m-14m

Protection class: IP66 for optical compartment,
IP65 for control gear compartment



Lamp: HID150W-400W

Socket type: E40

Rated voltage and frequency: 220V ± 10% / 50Hz

Installation diameter: Φ 60mm

Suitable pole height: 8m-14m

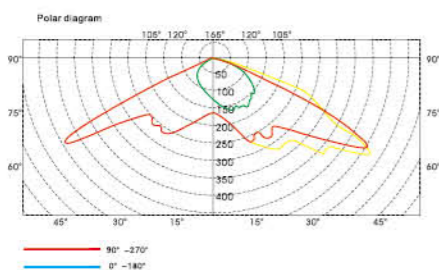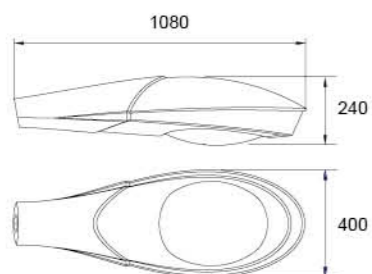

技术参数 Technical parameters

防护等级: 光源腔 IP66, 电气腔 IP65
适用光源: 高压钠灯, 氙气灯, 金卤灯
瓦数: 150W-400W
瓷灯头型号: E40
额定功率: 220V±10%/50Hz
灯杆安装口径: Φ60mm
适合的灯杆安装高度: 8m-14m

Protection class: IP66 for optical compartment,
IP65 for control gear compartment



Lamp: HID150W-400W

Socket type: E40

Rated voltage and frequency: 220V ± 10% / 50Hz

Installation diameter: Φ 60mm

Suitable pole height: 8m-14m

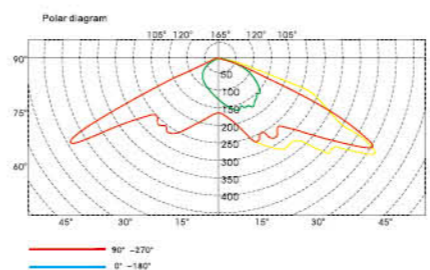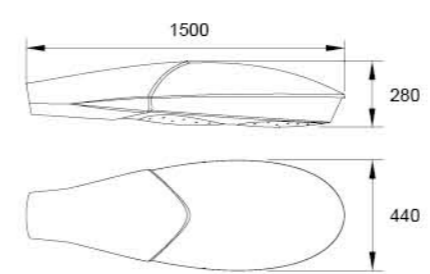



LED 路灯
LED street light



230 V. 50 Hz.	IP67	CE	⏚	
------------------	------	----	---	--





LED 路灯
LED street light



ZDG2051

ZDG2052

230 V. 50 Hz.	IP67	CE		
------------------	------	----	--	--



ZDG2053